

HD-SDI 方式の映像信号に文字を挿入する機器です。  
 文字は JIS 第一、第二、第三、第四水準より 11,233 文字より使用することができます。  
 【JIS2004 準拠】



### ◎ 特長

- ・文字サイズは 84x84、72x72、64x64、48x48、36x36、24x24 ドットの 6 段階より選択することができます。
- ・文字フォントは明朝、ゴシック、P 明朝、P ゴシックが使用できます。
- ・文字の設定はパソコンより専用の編集ソフトウェアで簡単に行えます。(イーサネット接続)
- ・本体に 32 ページ分の文字情報を保存することができます。

### ◎ 用途

- ・市街、河川、国道、山岳等の監視カメラの地名表記にご使用戴けます。


### ◎ 主な仕様

映像入力	HD-SDI x1 1080 i	ページ	1~16 ページ中の 1 ページを
映像出力	HD-SDI x1 1080 i ループスルー x1	切り替え	選択することができます。
表示位置	固定位置：左上/下部，中央上/下部， 右上/下部より選択 任意位置：縦位置と横位置を数値で 任意に設定	文字色,階調	白色，明るさは 15 段階
		輪郭色,階調	灰色，明るさは 15 段階
表示文字数	21、24、27、37、49、74 文字 (※ 文字サイズとフォントによって異なります。)	輪郭幅	ピクセル単位で幅を設定可
		表示	表示 ON/OFF スイッチ有り。
フォント	JIS2004 合計 11,233 文字 True Type フォントを含みます。	使用温度	-5~40℃ 20~90%RH
		保存温度	-20~60℃
保存	各ページ 1 行 x32 ページ	筐体色	アイボリー
インターフェイス	RJ45 (イーサネット)	消費電力	約 7W
		電源	AC90~240V 50/60Hz
		外形寸法	215(w)x255(D)x43(H) mm 1.6kg
		質量	ラックマウント可能

### ◎ 専用編集ソフトウェア仕様

編集機能	フォント選択、文字サイズ選択、 輪郭設定、表示位置設定、漢字変換
操作機能	表示ページの選択 (1~32 ページ)
動作環境	OS : Microsoft Windows Vista, 7 CPU : 1.2GHz 以上 メモリ : 512MB 以上 その他 : CD-ROM ドライブ、 ディスプレイ 800x600 以上


### 編集ソフトウェアの画面イメージ

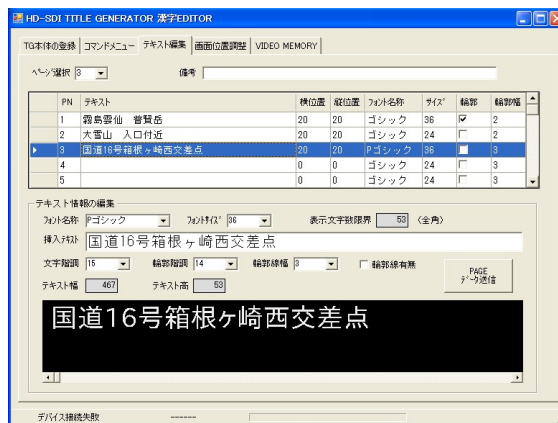

◎ システム構成



◎ 外観図

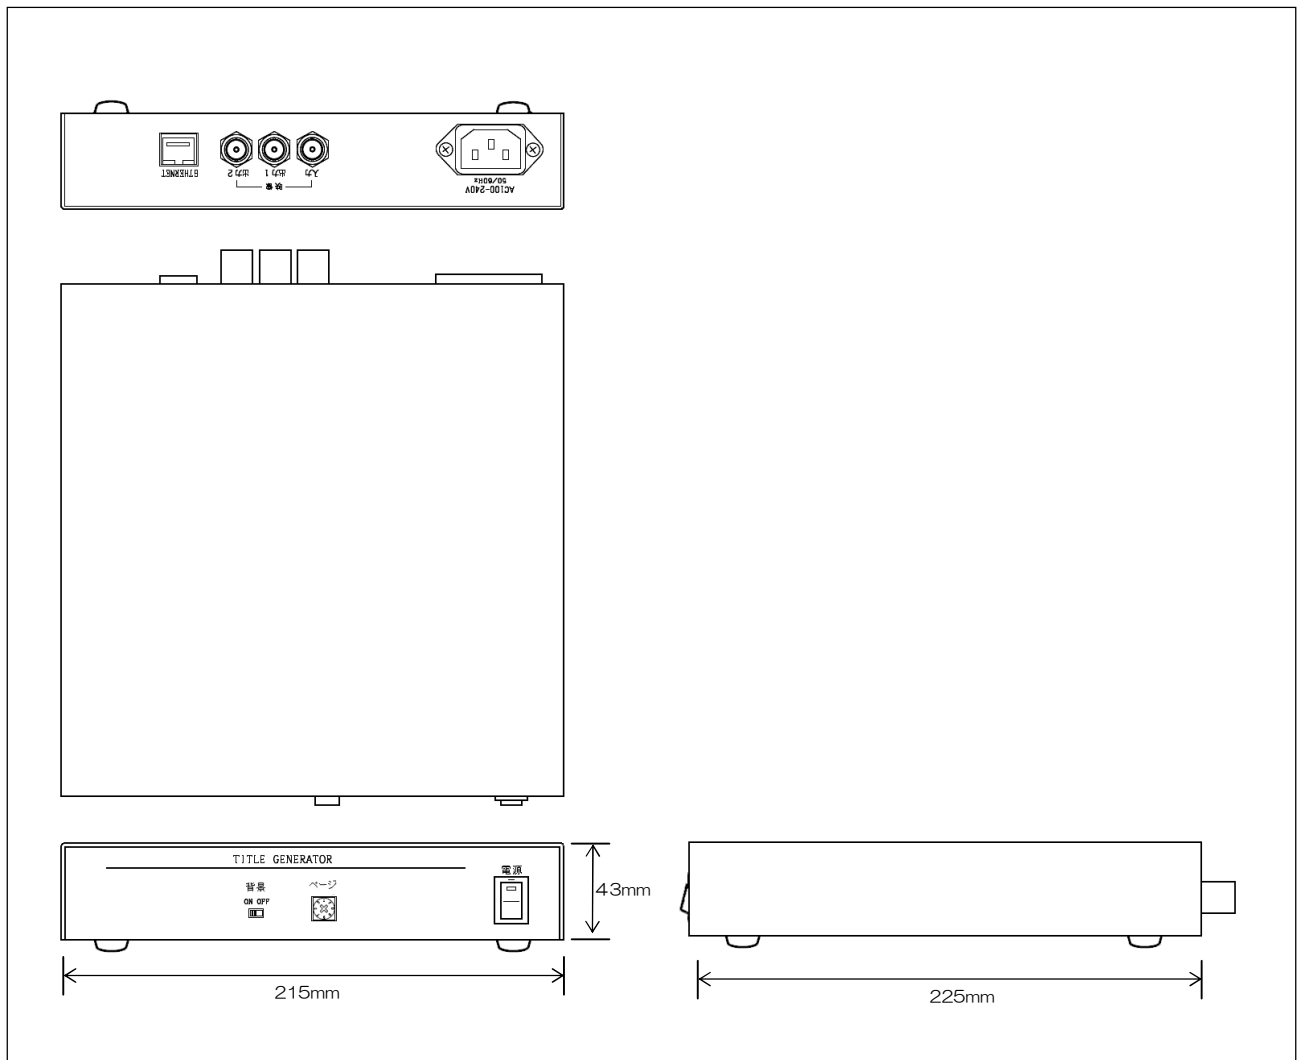

◎ 付属品

- ・ HTG-110タイトル ジェネレータ本体 1 式
- ・ インストール用CD-ROM (取扱説明書等含む) 1 個
- ・ 取扱説明書/保証書 1 冊